


CW30

กล่องควบคุมระบบ สัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายอัจฉริยะ

Control Panel

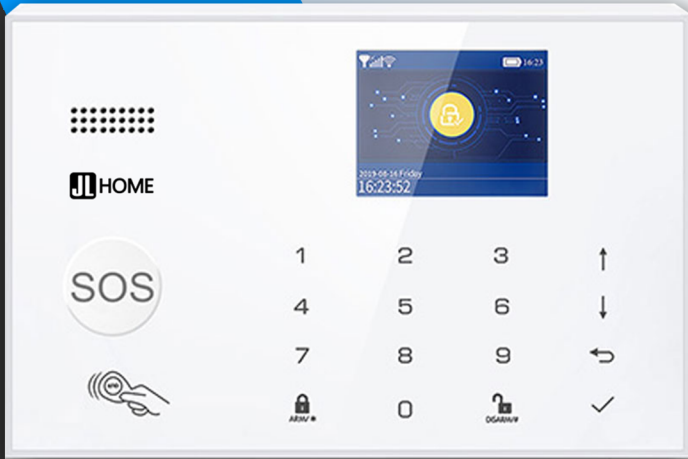

➤ กล่องควบคุม เป็นหัวใจหลักของระบบความปลอดภัยในบ้านในการควบคุมและสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ โดยจะรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในบ้าน


- 2.4G WIFI
- 2.4 Inches screen
- GSM 4G
- 100 Sensor Support
- 10 Remote Support
- 1 Wired Siren
- Wireless Siren support
- SOS Emergency zone
- Home Arm zone
- Chime Doorbell zone
- RFID Card Support
- Low Battery Alarm

คุณสมบัติ

- หน้าจอ 2.4 นิ้ว 4 สี ปุ่มกดทัชแพดมีแสงไฟมีปุ่ม SOS จุกเงินที่หน้ากล่องควบคุม
- รองรับการแจ้งการเกิดเหตุ การตั้งค่า และควบคุมผ่านมือถือทั้ง iOS/Android
- รองรับเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ รวม 100 จุด รีโมทควบคุม 10 รีโมท RFID 10 ใบ
- รองรับการบันทึกเสียงแจ้งเหตุผ่านการโทร GSM 3G/4G สูงสุด 5 หมายเลข
- หน้าจอ Crystal Design ดีไซน์สวยงาม ดีไซน์แบบซ่อนสายไฟด้านหลัง
- รองรับการลือคแบบ Arm/Disarm/Home arm และปุ่ม SOS จุกเงิน
- Anti-tamper ป้องกันการจัดแกะกล่อง รองรับไซเรนสาย 1ช่อง
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟยาวนาน 4-8 ชม. แจ้งเตือนการตัดไฟได้
- รองรับการตั้งตารางเวลาการทำงานได้ 20 ตารางเวลา
- รองรับการเชื่อมต่อไซเรนไร้สาย SI08/CS09 ไม่จำกัดจุด
- รองรับแจ้งเตือนแบบอ่อนเมื่อใช้ร่วมกับ DM30/PR30

WIFI GSM3G/4G



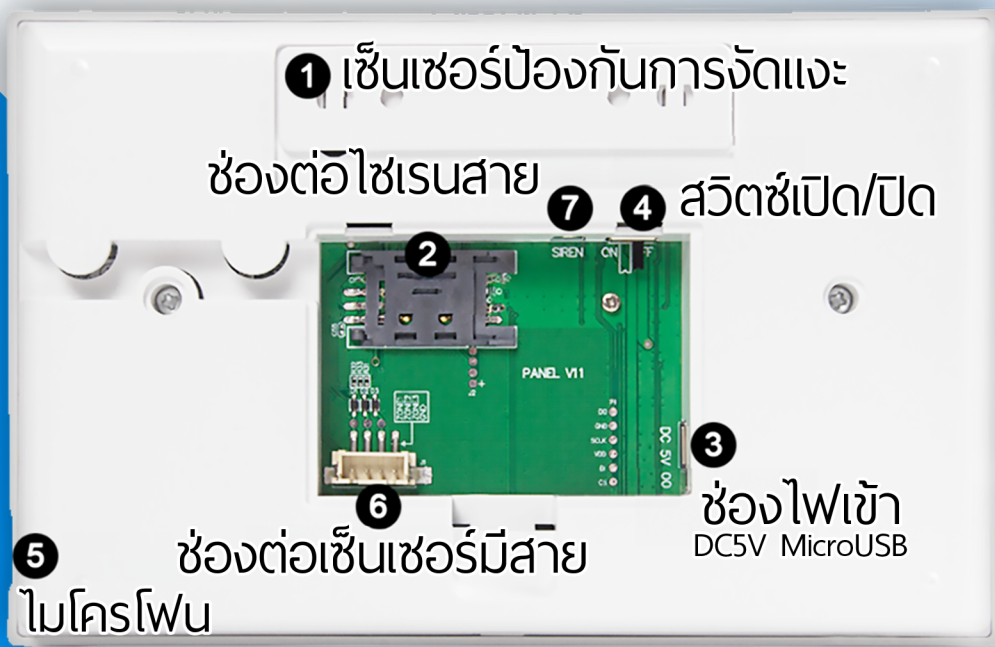

11.3 cm

17.8 cm

2 cm



ข้อมูลทางเทคนิค

- Dimension: 17.8x2x11.3cm/Weight : 240G
- WIFI support : 2.4G Wifi
- GSM Support : 2G/3G/4G-850/900/1800/1900Mhz
- Alarm current <500mA / Standby current <55mA
- Power voltage: Micro USB / DC5V 1-2A
- Battery : 3.7V lithium battery 500mAh
- Panel Frequency : 433Mhz



อุปกรณ์ที่รองรับตรงรุ่น

PR30

เซ็นเซอร์ตรวจจับ
การเคลื่อนไหว



DM30

เซ็นเซอร์
ประตู/หน้าต่าง



RC30

รีโมทควบคุม



JL HOME